

Comptage 001

CONTAX 40A MECA



CONTAX 40A LCD




Compteurs totalisateurs de kWh Réseau monophasé Branchement direct Fixation modulaire

Désignation	Affichage	Agrément MID	Code article
CONTAX 40A LCD	LCD	Non	031001
CONTAX 40A MID LCD		Oui	031132
CONTAX 40A MECA	Mécanique	Non	030925
CONTAX 40A MID MECA		Oui	031049


Principales caractéristiques

- Tension de référence : 230 Vca (-20, +15 %).
- Courant de démarrage : 20 mA.
- Courant nominal : 5A.
- Courant maximum, I_{max} : 40A.
- Sortie impulsion SO : 1000 Imp/kWh, de 18 à 27 Vcc, I_{max} : 27 mA. Durée impulsion : 90 ms.
- Affichage :
 - mécanique : 6 chiffres dont une décimale rouge.
 - LCD : 7 chiffres dont deux décimales.
- Précision : classe 1.
- Conforme aux normes IEC 61036 et CE.
- Consommation : 0,4 W.
- Température de fonctionnement : - 20 à + 70 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.

Dimensions boîtier

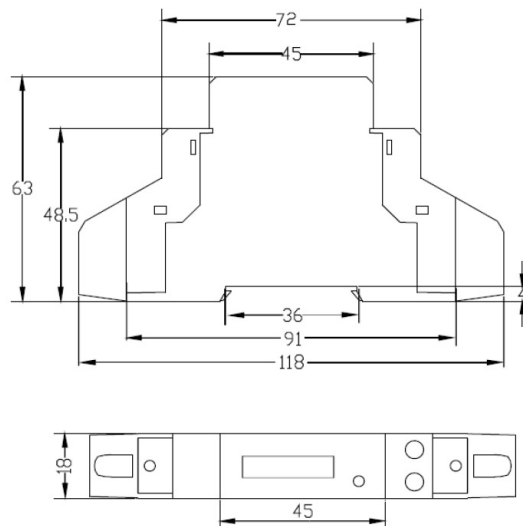

Raccordement

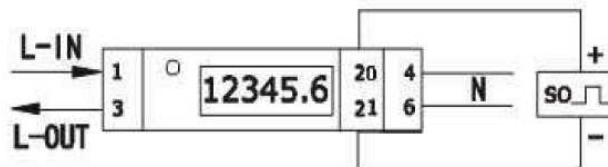

Repérage des bornes :

- 1 et 3 = L = phase 4 et 6 = N = neutre
- 20 et 21 = sortie impulsions (facultative)