
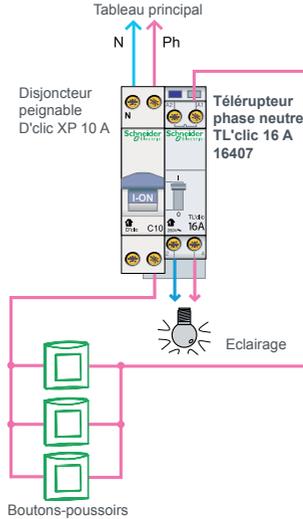


## Câblage du télérupteur

Exemple d'application éclairage

### Technologie peignable, avec disjoncteur D'clic XP

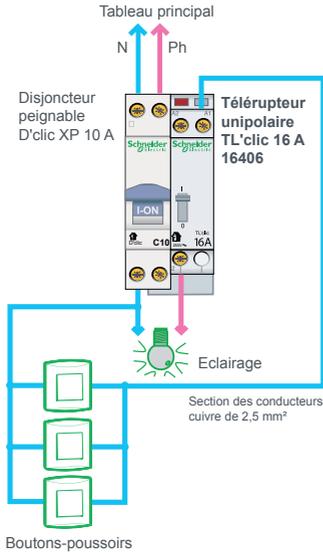


### Technologie embrochable, avec disjoncteur D'clic XE,





Retirer la protection



Dévisser le connecteur



Réaliser le câblage

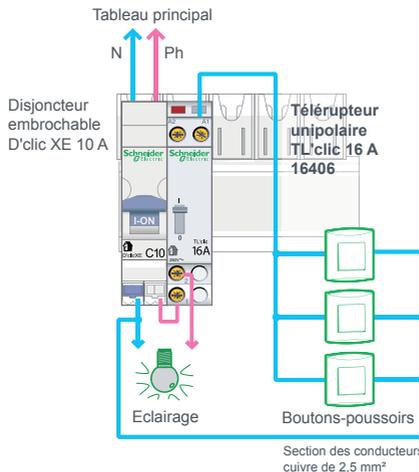

Version embrochable

Section des conducteurs cuivre de 2,5 mm<sup>2</sup>.