Utilisation des micromodules MVR500E avec commande individuelle déportée

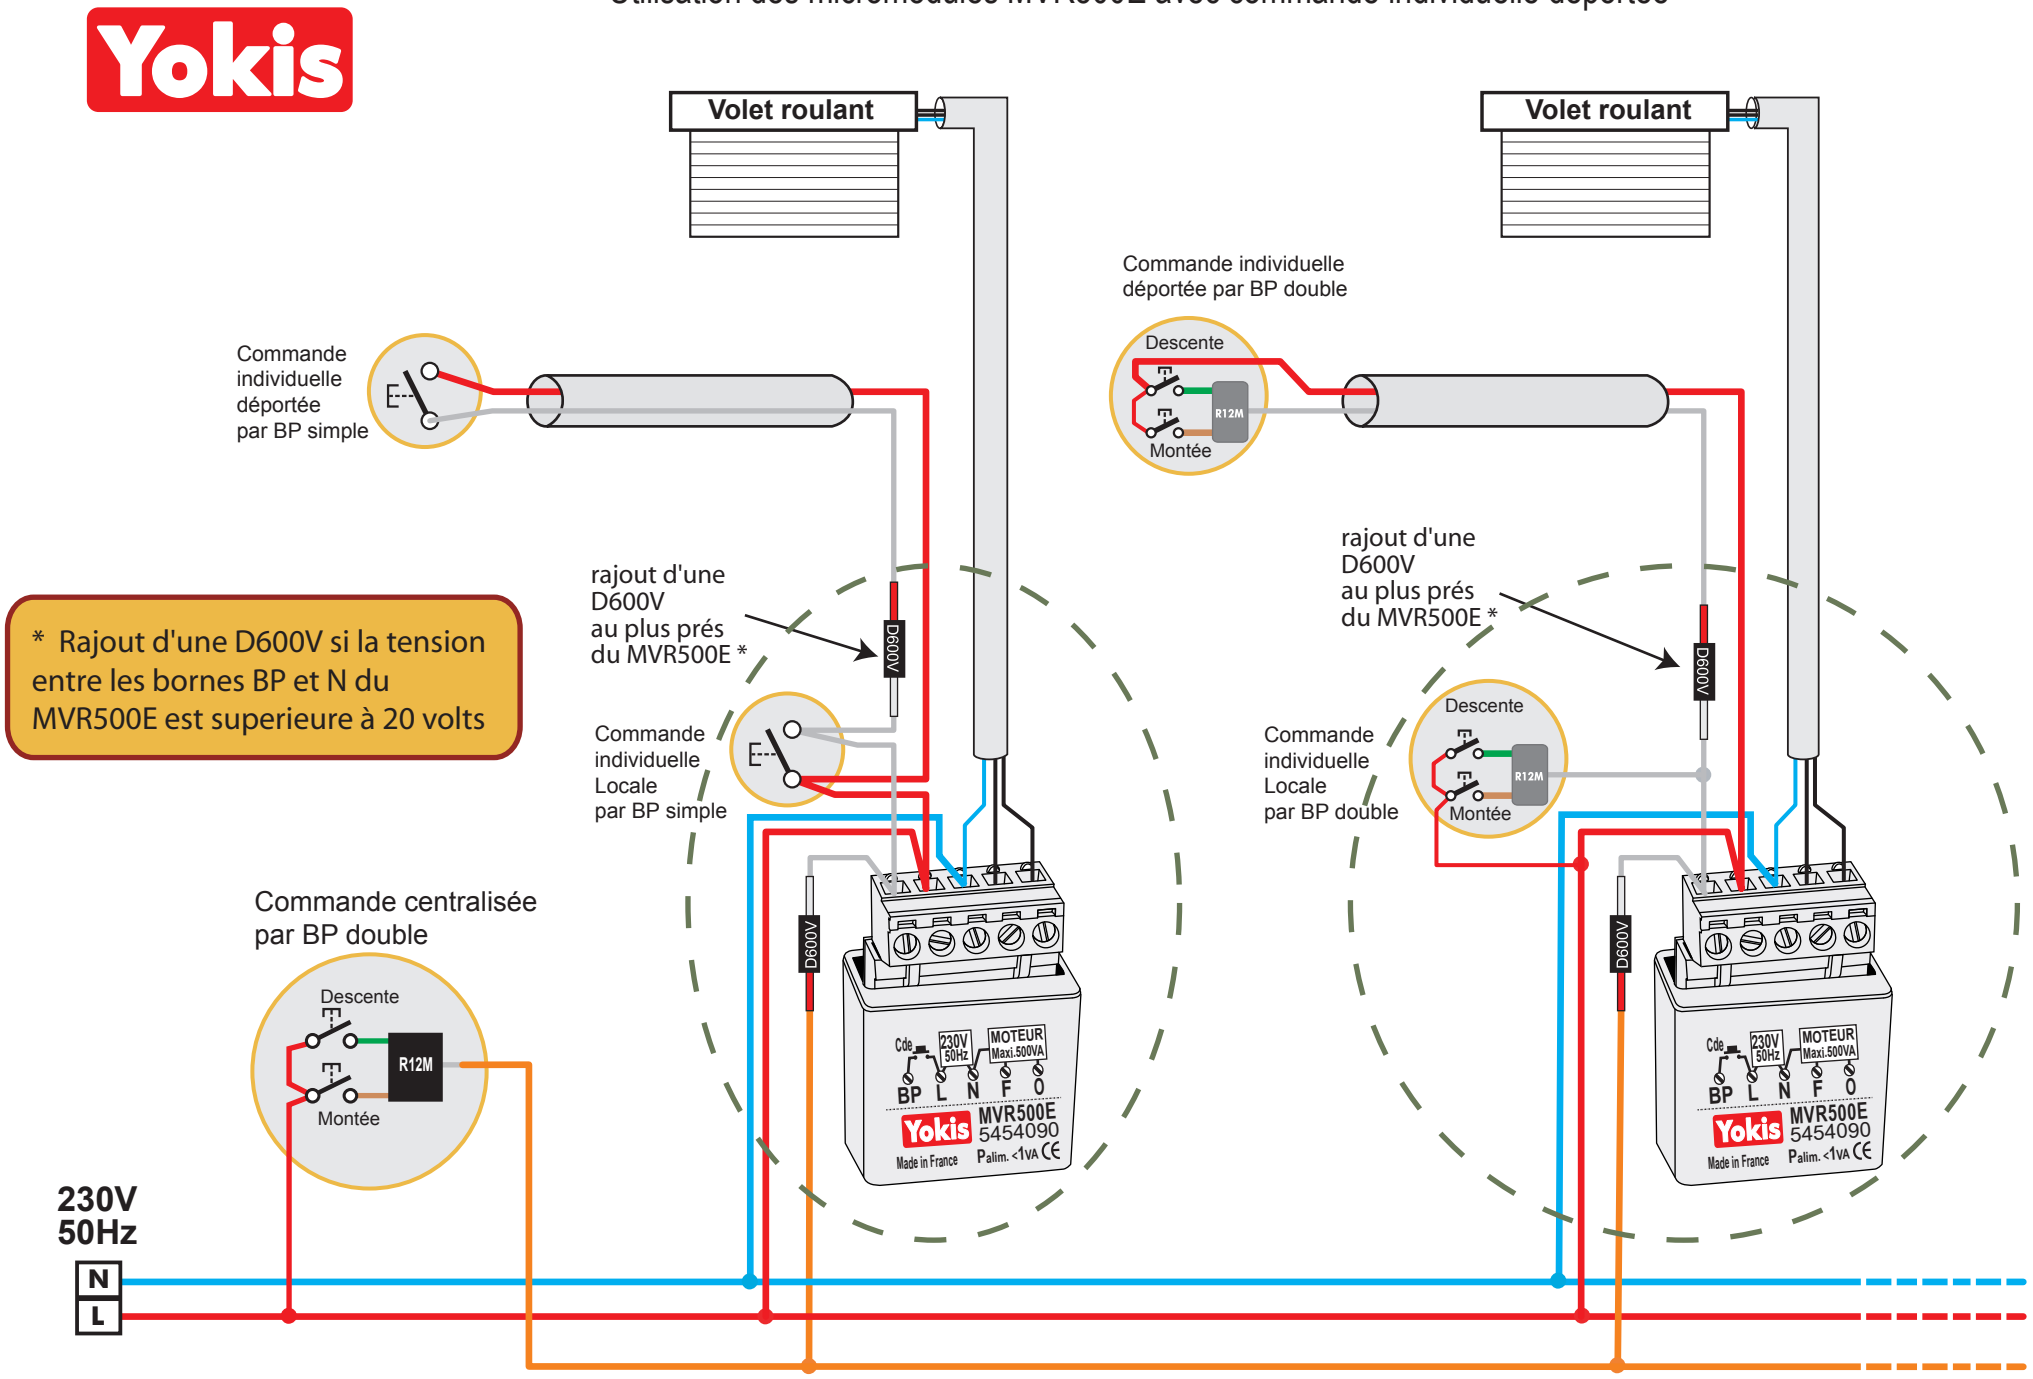

* Rajout d'une D600V si la tension entre les bornes BP et N du MVR500E est superieure à 20 volts