




# ELIMPO DIM-IN770

*variateur encastrable*



- puissance variable élevée
- démarrage à pleine charge
- pas besoin d'alimentation complémentaire
- dimensions réduites
- à encastrer derrière le bouton poussoir
- idéal pour l'installation existante
- programmable avec ou sans mémoire
- câblage 3- ou 4 fils
- 2 ans de garantie

raccordement	conducteur en silicone isolant
puissance	max. 600 W
température	Tc 65 °C à pleine charge
dimensions	L: 50mm x H: 44mm x P: 19mm
poids	75 gr
sécurité	thermique et ESC (3,15A)
installation	dans le blochet derrière le bouton poussoir dans le faux plafond
charge	lampes à incandescence, petits ventilateurs transformateurs électroniques variables (contrôle de phase)
commande	à l'aide d'un bouton poussoir, relais ou télécommande-RF <b>ELIMPO</b> RX2200/TX01-02

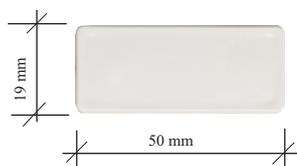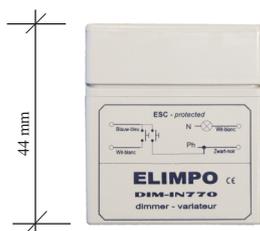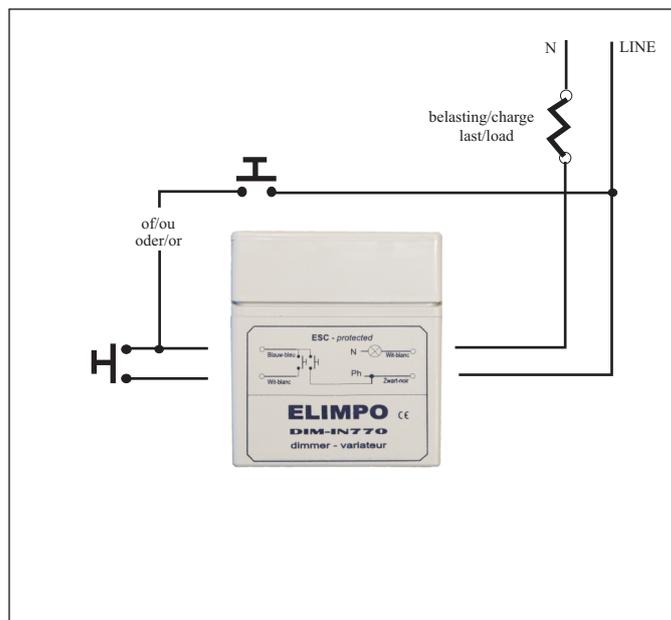

ELIMPO

[www.elimpo.com](http://www.elimpo.com)

